



Garážová vrata RollMatic

Rolovací garážová vrata RollMatic, garážová vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD

HÖRMANN





OBSAH

- 6 Dobre důvody pro značku Hörmann
- 12 Vzhled vrat
- 16 Barevné ztvárnění
- 20 Rolovací vrata RollMatic
- 25 Venkovní rolovací vrata RollMatic
- 26 Vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD
- 30 Vedlejší dveře
- 32 Příslušenství pohonů
- 36 Velikosti a montážní údaje

Vyobrazená vrata mají zčásti speciální výbavu a ne vždy odpovídají standardnímu provedení.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku barevně závazné.

Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením.
Změny vyhrazeny.

◀ Rolovací garážová vrata v bílém hliníku RAL 9006 a hliníkové domovní dveře ThermoSafe Hörmann, motiv 860 v bílém hliníku RAL 9006

Univerzálně použitelná

Rolovací vrata a vrata zajíždějící pod strop se otevírají svisle a v garáži nezabírají téměř žádné místo. Díky svým konstrukčním principům nabízejí maximum místa v garáži i před garáží. Tvar otvoru garáže nehraje při montáži žádnou roli, ať je pravoúhlý, zkosený, se segmentovým nebo kruhovým obloukem.

U rolovacích garážových vrat RollMatic zůstane stropní část volná, a je možné ji využít pro instalaci osvětlení nebo jako další úložný prostor. V případě montážních situací s malým překladem nebo bočním ostěním dostanete vrata RollMatic i jako venkovní rolovací vrata.

Garážová vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD přesvědčují minimálním potřebným prostorem u překladu a jsou ideální pro modernizaci při omezených prostorových podmínkách.





„K dobrému jménu je třeba se dopracovat.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele firmy je dnes značka Hörmann opravdovým příslibem kvality. Rodinný podnik s více než 80 lety zkušeností ve výrobě vrat a pohonů a více než 20 miliony prodaných vrat a pohonů se stal evropským výrobcem č. 1. To vám při koupi rolovacích garážových vrat nebo vrat zajízdějících pod strop od firmy Hörmann dává dobrý pocit.




1 Značková kvalita z Německa

Všechny komponenty vrat a pohonů společnost Hörmann sama vyvíjí a vyrábí, jsou **stoprocentně vzájemně sladěny** a pro vaši bezpečnost **testovány a certifikovány** nezávislými uznávanými institucemi. Jsou vyráběny podle systému managementu kvality DIN ISO 9001 v Německu a splňují všechny požadavky evropské normy EN 13241-1. Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zlepšování detailů. Tak vznikají patenty a výhradní postavení na trhu.



Made in Germany

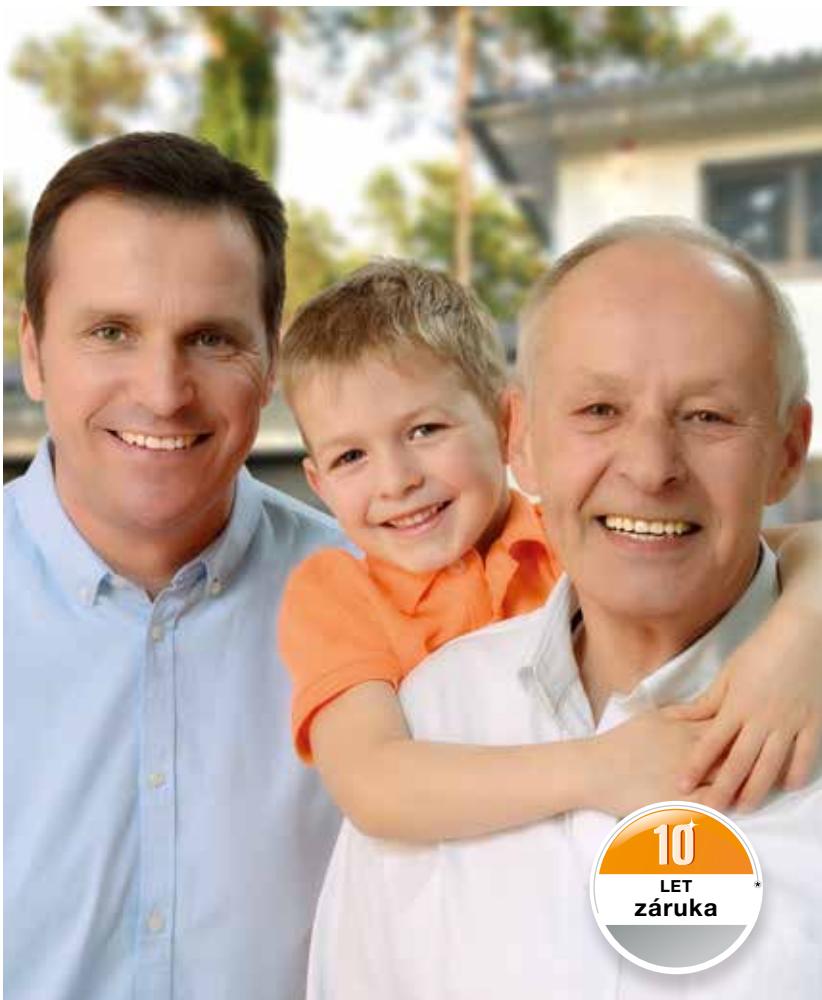

2 Garážová vrata pro několik generací

Dlouhodobé zkoušky za reálných podmínek zajišťují vyzrálé sériové výrobky v kvalitě Hörmann. Z toho důvodu a díky vynikajícím technickým řešením a nekompromisnímu zajišťování kvality dostane zákazník společnosti Hörmann desetiletou záruku na všechna rolovací garážová vrata RollMatic a garážová vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD a pětiletou záruku na pohony Hörmann.*

3 Pohled do budoucnosti

Společnost Hörmann jde příkladem. Proto podnik pokrývá **svou potřebu energie ze 100 % ze „zelené“ elektřiny**. Prostřednictvím zavedení inteligentního a certifikovaného systému managementu hospodaření s energií současně ročně ušetří mnoho tun CO₂. A v neposlední řadě společnost Hörmann nabízí výrobky pro trvale udržitelné stavění.

* Podrobné záruční podmínky najdete na adrese: www.hormann.cz



4 Spolehlivé vyvážení hmotnosti



Jen u firmy Hörmann

Rolovací garážová vrata s technikou tažných pružin

Systém vyvážení hmotnosti integrovaný ve vodicích kolejnicích pomáhá pohonu při otevírání, resp. zavírání vrat a šetří **mechaniku pohonu**. Vícenásobné sady pružin a dvojitá drátěná lana zajišťují křídlo vrat v každé poloze před zřízením. V případě nouzového otevření lze vrata snadno obsluhovat ručně. U rolovacích vrat k tomu není nutná ruční kliku.

5 Bezpečné automatické vypínání

Standardní pohony s pozvolným rozjezdem a pozvolným zastavením zajišťují mimořádně šetrný chod vrat RollMatic. Díky systému vyvážení hmotnosti a **spolehlivému automatickému vypínání** se vrata při výskytu nečekaných překážek bezpečně zastaví. Pro ještě větší ochranu a bezpečnost doporučujeme montáž bezdotykové světelné závory.




6 Kompaktní rolovací vrata

Rolovací vrata RollMatic jsou nejlepší volbou, pokud má **stropní část garáže zůstat volná** nebo je garáž příliš malá pro vrata zajíždějící pod strop či sekční vrata. Plášť rolovacích vrat **se kompaktně navíjí do překladu** otvoru vrat, a stropní část můžete využít pro instalaci svítidel nebo jako další úložný prostor. V případě montážních situací s malým bočním ostěním dostanete vrata RollMatic i jako **venkovní rolovací vrata pro montáž před otvorem garáže**.



7 Prostorově úsporná vrata zajíždějící pod strop

Pro garáže s velmi **malým překladem** jsou zvláště vhodná vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD. Plášť vrat se po úzkých vodicích kolejnicích zasouvá pod strop garáže. Díky prostorově úsporné boční montáži pohonu potřebují vrata RollMatic OD **prostor u překladu pouze 60 mm**.

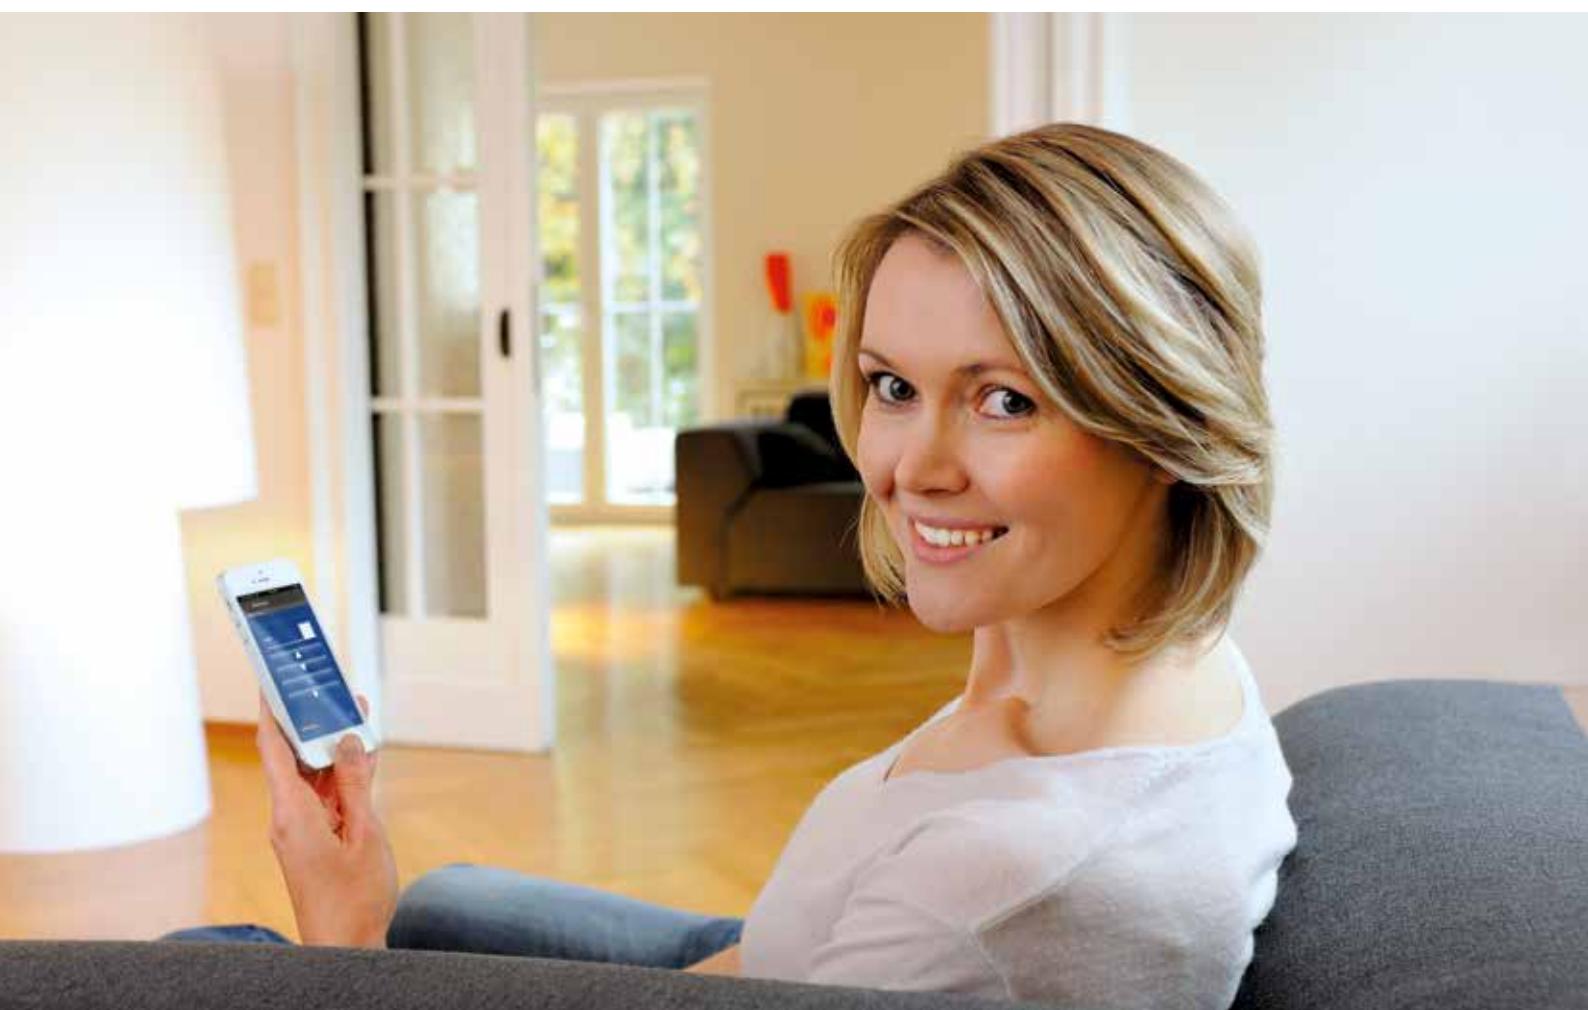

8 Dálkové ovládání BiSecur s certifikovanou bezpečností



Jen u firmy Hörmann

Obousměrné dálkové ovládání BiSecur představuje **nejmodernější techniku** pro komfortní a bezpečnou obsluhu pohonů garážových vrat a vjezdových bran, pohonů dveří, osvětlení a dalších zařízení. Mimořádně bezpečná metoda šifrování BiSecur, vyvinutá firmou Hörmann, se stabilním dosahem bez rušení vám poskytuje jistotu, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Testováno a certifikováno bezpečnostními experty univerzity v Bochumi.



Podívejte se na krátký film na adrese:
www.hormann.cz/videa

Perfektně sladěné
a na 100 % kompatibilní

Všechny pohony BiSecur, přijímače a ovládací prvky jsou 100 % kompatibilní. Jedním dálkovým ovladačem nebo např. kódovací klávesnicí pohodlně otevřete nejen svá garážová vrata, ale i vjezdovou bránu vybavenou pohonem Hörmann, a obsluhujete pohony dveří nebo další zařízení s přijímači BiSecur. Pomocí naší aplikace * v kombinaci s internetovou bránou BiSecur Hörmann můžete pohony garážových vrat a vjezdové brány Hörmann, domovní dveře Hörmann ** nebo pohon vnitřních dveří PortaMatic a další zařízení ovládat komfortně prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.

* pro chytré telefony nebo tablety s operačním systémem iOS a Android

** tato funkce vyžaduje, aby byly domovní dveře ThermoCarbon / ThermoSafe Hörmann vybaveny automatickým zámkem S5 / S7 Smart.



9 Komfortní dotazování na polohu vrat

Už nikdy nemusíte při větru a nečase vycházet před dveře, abyste se podívali, zda jsou vrata RollMatic OD zavřená. Po stisku tlačítka indikuje barva LED na dálkovém ovladači HS 5 BS polohu vrat. Na přání vrata zavřete dalším stisknutím tlačítka ***. Pohodlněji a bezpečněji už svá vrata ovládat nemůžete.

*** při obsluze bez přímého dohledu na vrata je nutná přídavná světelná závora

10 Vynikající design

Exkluzivní dálkové ovladače BiSecur přesvědčují kromě designu v černé nebo bílé barvě také elegantním tvarem, který zvlášť příjemně padne do ruky. Dálkové ovladače Hörmann BiSecur, dodávány na přání s vysoce lesklým povrchem se vzhledem klavírového laku, byly vyznamenány renomovanou designérskou cenou reddot design award za exkluzivní design.

Podívejte se na krátký film na adrese:
www.hormann.cz/videa

Obrázek nahoře: dálkový ovladač HS 5 BS se stanicí dálkového ovladače (volitelnou).



Perfektně sladěná s vaším domovem

Aby optimálně ladila s architekturou vašeho domu, nabízíme rolovací vrata RollMatic a vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD v různých podobách. Pro přirozený vzhled vrat si vyberte jeden ze dvou dřevěných dekorů povrchu Decograin nebo Decopaint. Pro zvláště elegantní vzhled vrat doporučujeme barevný odstín Noir 2100 Sablé antracitová metalická. Nebo se rozhodněte pro jednu z 11 barevných možností za stejnou cenu – to Vám rozhodování patrně neulehčí, ale jistě zpříjemní. A samozřejmě u nás najdete i vzhledově stejné vedlejší dveře.







► Rolovací garážová vrata a vedlejší dveře v dopravní bílé RAL 9016





▼ Venkovní rolovací vrata ve světle šedé RAL 7035



▲ Vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD v antracitové šedé RAL 7016

◀ Rolovací garážová vrata v dopravní bílé RAL 9016 a hliníkové domovní dveře ThermoSafe Hörmann, motiv 413 v dopravní bílé RAL 9016

Harmonický celkový vzhled

Ve srovnání s drážkovanými motivy jiných výrobců působí hladký povrch hliníkových profilů moderně a elegantně.

Povrch s kvalitním nátěrem na vnější i vnitřní straně vrat se navíc snadno čistí. Bez navýšení ceny obdržíte u firmy Hörmann kompletní vrata ve zvolené barvě vrat. Plášt' vrat, vodicí kolejnice, clona překladu a obložení navíjecí hřídele tak tvoří harmonickou optickou jednotku. Pro klidný chod vrat je dutý prostor profilu rovnoměrně vyplněn tuhou polyuretanovou pěnou.



Věnujte prosím pozornost:

Všechny údaje o barvách odpovídají vzorníku RAL.

Vyobrazení barev a povrchů není z důvodů techniky tisku barevně závazné. Nechte si prosím poradit od autorizovaného prodejce Hörmann.

Technické vlastnosti a použité lakovací systémy všech rolovacích vrat Hörmann odpovídají současnému stavu techniky. Otlaky a opotřebení jsou konstrukčně podmíněné a není možné jim zabránit. Nemají vliv na funkčnost a životnost rolovacích vrat.

1 Náhled profilu (konkávní strana)

2 Náhled profilu (konvexní strana)

11 barev za stejnou cenu




Zasklívací prvky

Tak dostanete do garáže denní světlo. Zasklívací prvky s umělohmotnými tabulemi jsou uspořádány přes celou šířku profilu. Počet prvků vyplývá z příslušné šířky vrat. Vrata mohou být vybavena maximálně deseti profily s prosklením.

Větrací mříže

Větrání garáže zlepšuje klima prostoru a předchází tvorbě plísni. Větrací mříže z umělé hmoty s dlouhou životností jsou uspořádány přes celou šířku profilu. Vrata mohou být vybavena maximálně deseti profily.

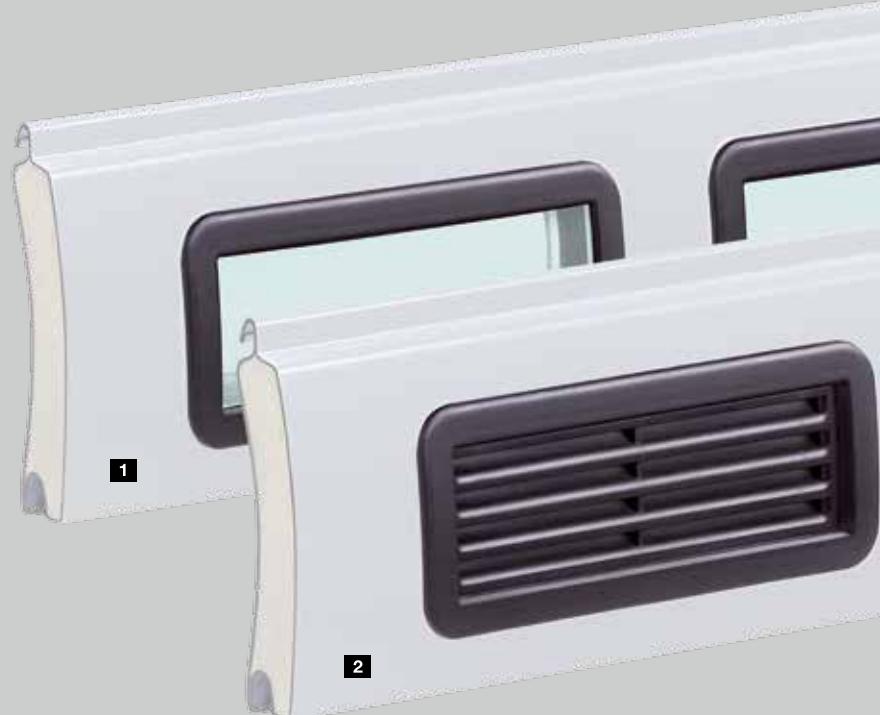

- | | | |
|----|----------|---------------------|
| 1 | RAL 9016 | dopravní bílá |
| 2 | RAL 9006 | bílý hliník |
| 3 | RAL 9005 | černá |
| 4 | RAL 9001 | krémová |
| 5 | RAL 8028 | zemní hnědá |
| 6 | RAL 7035 | světle šedá |
| 7 | RAL 7016 | antracitová šedá |
| 8 | RAL 6005 | mechová zelená |
| 9 | RAL 5011 | ocelová modrá |
| 10 | RAL 3003 | rubínová |
| 11 | RAL 1015 | slonová kost světlá |

- 1 Profil s umělohmotným prosklením
2 Profil s větrací mříží


Povrch Decograin

Dva dekory Decograin zlatý dub a Rosewood přesvědčují svým přirozeně působícím vzhledem dřeva. Díky povrchové ochraně obzvlášť odolné proti opotřebení má umělohmotný fóliový povlak profilů odolný proti UV záření dlouhou životnost.

**Věnujte prosím pozornost:**

Vyobrazení barev a povrchů není z důvodů techniky tisku barevně závazné. Nechte si prosím poradit od autorizovaného prodejce Hörmann.

Dekory Decograin

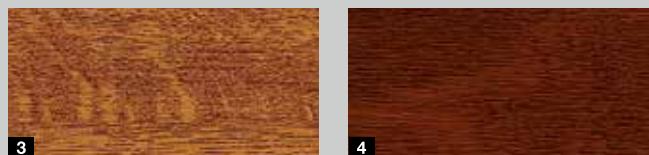


Rolovací vrata RollMatic

Pro jednotný vzhled vrat při montáži do otvoru dodáváme vodicí kolejnice a přídavnou clonu překladu ve sladěném dekoru Decograin. Při montáži za otvorem jsou vodicí kolejnice opatřeny práškovým nástříkem v základním odstínu dekoru a přídavnou clonu překladu dodáváme ve sladěném dekoru Decograin. Povrch Decograin se nedodává pro venkovní rolovací vrata.

Vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD

Vodicí kolejnice a clona překladu jsou opatřeny práškovým nástříkem v základním odstínu dekoru.

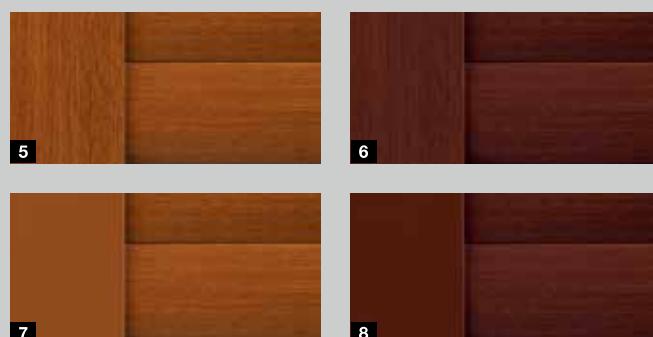



- 1** Náhled profilu (konkávní strana) v hnědé
- 2** Náhled profilu (konvexní strana) v dekoru Decograin zlatý dub
- 3** Decograin zlatý dub
- 4** Decograin Rosewood
- 5** Vodicí kolejnice a profil v dekoru Decograin zlatý dub
- 6** Vodicí kolejnice a profil v dekoru Decograin Rosewood
- 7** Vodicí kolejnice v základním odstínu dekoru Decograin zlatý dub
- 8** Vodicí kolejnice v základním odstínu dekoru Decograin Rosewood

Povrch Decopaint

Dekory Decopaint zlatý dub a Rosewood jsou cenově výhodné alternativy k povrchu Decograin. Profily jsou na vnitřní i vnější straně opatřeny lakem imitujícím dřevo. U barevného odstínu Noir 2100 Sablé je lakování provedeno v elegantní antracitové metalické.




Dekory Decopaint



Rolovací vrata RollMatic /
vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD

Vodicí kolejnice, clona překladu a obložení pláště jsou pro harmonický vzhled vrat opatřeny práškovým nástříkem v základním odstínu dekoru.



- 1 Náhled profilu (konkávní strana) v dekoru Decopaint zlatý dub
- 2 Náhled profilu (konvexní strana) v dekoru Decopaint zlatý dub
- 3 Decopaint zlatý dub
- 4 Decopaint Rosewood
- 5 Noir 2100 Sablé antracitová metalická
- 6 Vodicí kolejnice v základním odstínu dekoru
- 7 Vodicí kolejnice v základním odstínu dekoru
- 8 Vodicí kolejnice a profil v barevném odstínu Noir 2100 Sablé antracitová metalická

Dokonale vzájemně sladěné detaily

Rolovací vrata RollMatic zahrnují mnoho inovativních detailů, které mají pouze jeden cíl: poskytnout vám bezpečí a komfort. Od obzvlášť jednoduché montáže až po vysoce vyvinuté bezpečnostní patenty se tento koncept jako červená nit prolíná všemi aspekty tohoto výrobku.





1 Dobrá ochrana navíjecí hřídele

Standardní obložení navíjecí hřídele prakticky znemožňuje vložení ruky do svinutého vratového pláště.

Při otevřených vratach navíc chrání plášť vrat před poškozením a znečištěním. U barevných vrat nebo vrat s povrchem Decograin je obložení vzhledově stejné jako u pláště vrat. U vrat Decopaint se obložení dodává v základním tónu vrat.



2 Technika tažných pružin se systémem pružina v pružině

Rolovací vrata Hörmann RollMatic s dvojitými tažnými pružinami a dvojitými drátěnými lany zajišťují křídlo vrat v každé poloze vrat před zřícením. Patentovaný systém pružina v pružině a transparentní ochranný kryt zabraňují vymrštění zlomené pružiny a zranění osob.



3 Ložiskové kroužky odolné proti opotřebení

Použití materiálů odolných proti opotřebení redukuje stopy po ložiskových kroužcích na horních profilech pláště vrat.



4 Standardní větrné kotvy

Vrata RollMatic Hörmann odolají dokonce i velkému zatížení větrem (do třídy 4). Standardní větrné kotvy v koncích profilů vrat bezpečně udrží ve vedení. Další výhodou je zvýšená ochrana proti vloupání.

5 Jednoduchá montáž

Rolovací vrata RollMatic lze rychle a jednoduše namontovat. Boční vodicí kolejnice, clona překladu a pohon se našroubují na stěny garáže a na překlad. Poté se plášť vrat pomocí pásov bez námahy pohonem vytáhne na navíjecí hřídel a zajistí.

Více informací najdete v montážních údajích na adrese www.hormann.cz



Standardní pohon, pro snadnou údržbu namontovaný mimo obložení

- standardně s čtyřtlačítkovým dálkovým ovladačem HSE 4 BS
- minimální spotřeba elektrického proudu
- nastavitelné automatické zavírání**
- standardní nouzové od blokování pomocí tažného lanka



Řídicí jednotka

- samostatná skříň s ovládacími tlačítky
- integrované osvětlení



Standardní dálkový ovladač
HSE 4 BS s černým
strukturovaným povrchem
a umělohmotnými krytkami

| Pohony garážových vrat | Standardní pohon |
|---------------------------|------------------|
| Cykly za den / hodinu | 25 / 10 |
| Tažná a tlačná síla | 650 N |
| Krátkodobá maximální síla | 800 N |
| Otvírací rychlosť max. | 11 cm/s |

* Podrobné záruční podmínky najdete na adrese: www.hormann.cz

** nutná světelná závora

Dodatečné vybavení



Volitelné nouzové odblokování zvenku **1**

U garáží bez druhého přístupu doporučujeme nouzové odblokování, aby bylo možno garáž v nouzovém případě (např. při výpadku proudu) otevřít zvenku.



Volitelný nouzový akumulátor **2**

S tímto nouzovým napájením překlenete výpadky síťového napětí trvající až 18 hodin a max. 5 vratových cyklů. Nouzový akumulátor se při normálním provozu vrat opět nabije.



Volitelný akustický alarm **3**

Pronikavý zvuk alarmu o hlasitosti 110 dB (A) účinně odradí každého zloděje.

Ručně ovládaná vrata s manuálním zamýkáním

Díky podpůrnému vyvážení tažnými pružinami lze rolovací garážová vrata Hörmann snadno ručně otevírat a zavírat zevnitř i zvenku. Zvenku madlem **4**, zevnitř řetězovým kladkostrojem **5**.

Ručně ovládaná rolovací vrata se mechanicky zamýkají vnitřním a vnějším madlem a zámkem. Silné kovové čepy se přitom vpravo i vlevo zasunou do vodicích kolejnic.



Jen u firmy Hörmann

Technika tažných pružin

Dodatečné vybavení

Šikmý podlahový profil

Řešení při svažujícím se terénu: Šikmý hliníkový podlahový uzavírací profil vyrovnává výškové rozdíly po celé šířce vrat (max. 300 mm). Profil lze bez problémů namontovat. Jednoduše se našroubuje na již zapuštěný plášť. Uzavírací profil je standardně dodáván s práškovým nástříkem černé barvy (podobně RAL 9005). Na přání obdržíte uzavírací profil **1** i sladěný s barvou vrat.



Přídavná clona překladu

Přídavná clona překladu **2** stabilizuje clonu překladu při montáži do otvoru nebo za otvor v případě, kdy je clona překladu v otvoru vidět. Tvoří harmonické zakončení překladu bez rušivých montážních otvorů. Přídavnou clonu překladu dostanete v barvě vrat nebo s povrchem Decograin.



Montážní vyrovnávací sada

U nerovných stěn pomůže volitelná montážní vyrovnávací sada **3** namontovat vrata v rovině. To je výhodné především při modernizaci nebo u dřevěných konstrukčních dílů.

Více informací najdete v montážních údajích na adrese www.hormann.cz





Venkovní rolovací vrata

Řešení při chybějícím vnitřním ostění

Pro garáže s malým překladem nebo malým bočním ostěním jsou vrata RollMatic k dostání i jako venkovní rolovací vrata pro montáž před otvorem garáže. Venkovní rolovací vrata se dodávají jako kompletní zařízení s optimálně sladěným pohonem. Pro jednotný harmonický vzhled vrat se vodicí kolejnice a obložení pláště dodávají v barvě vrat.

1 Variabilní poloha pohonu

Podle montážní situace je možné pohon u venkovních rolovacích vrat umístit buď na levou nebo pravou stranu. Obložení navíjecí hřídele je na tomto místě o 100 mm širší a obepíná pohon, takže je bezpečně chráněn před větrem a povětrnostními vlivy nebo cizími zásahy.



2 Obložení tažných pružin s průhledy

Průhledy v obložení pružin můžete jednoduše kontrolovat, zda jsou vedení lan nebo pružiny ještě funkční. To vám i po mnoha letech dává jistotu.

3 Zabezpečené odjištění

Pomocí ručního posuvu pohon pohodlně odblokujete zevnitř. Tak můžete např. při výpadku proudu otevřít vrata zevnitř ručně. Na přání obdržíte zabezpečené odjištění i pro montáž na vnější stěnu v uzamykatelném krytu. Další informace najdete na straně 23.




Prostorově úsporná garážová vrata – ideální pro modernizaci



Úzká konstrukce vrat zajíždějících pod strop RollMatic OD umožňuje montáž při velmi omezených prostorových podmínkách v garáži.

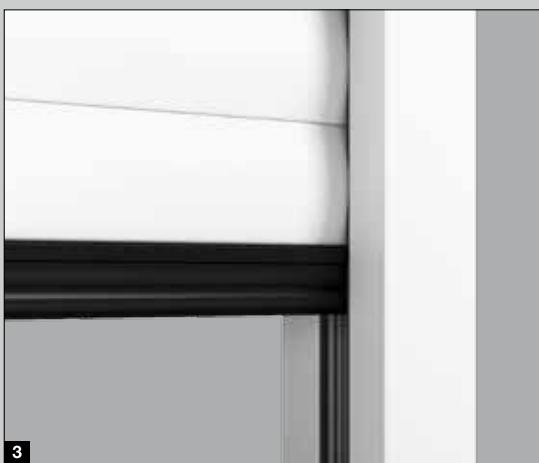

**1****2****3****4**

1 Tichý chod vrat

Dvojité vodicí kladky pláště vrat tiše a rovnoměrně zasouvají pod strop. Úzké hliníkové vodicí kolejnice jsou spojené stabilními rohovými ohyby s malými poloměry. Díky této kompaktní konstrukci potřebují vrata RollMatic OD prostor u překladu pouze 60 mm.

2 Dokonalé utěsnění

Elastické břitové těsnění v oblasti překladu a kartáčová těsnění ve vodicích kolejnicích chrání před prudkým deštěm (třída 2). Pružný podlahový profil EPDM vyrovnává nerovnosti podlahy a utěsňuje spodní hranu vrat.

3 Integrované vyvážení hmotnosti

Vícenásobné sady pružin optimálně vyrovnávají hmotnost pláště vrat v každé poloze. Tím šetří mechaniku pohonu a spolu s automatickým vypínáním pohonu zaručují bezpečné ovládání vrat. Integrované záhytné bezpečnostní zařízení vrata navíc v případě přetržení lana chrání před zřícením.

4 Prostorově úsporná montáž pohonu

Kolejnice pohonu mohou být namontovány buď na pravé nebo levé horizontální vodicí kolejnici. Díky této kompaktní konstrukci není nutný žádný dodatečný prostor u překladu. (na obrázku je volitelný pohon SupraMatic)

Variabilní montáž

Vertikální vodicí kolejnice a clona překladu se standardně dodávají v barvě vrat. Vrata tak mohou být i částečně nebo kompletně namontována v otvoru.



ProMatic – standardní pohon

- standardně s čtyřtlačítkovým dálkovým ovladačem HSE 4 BS
- dotazování na polohu vrat prostřednictvím volitelného dálkového ovladače HS 5 BS
- nastavitelný ventilační otvor
- automatické zamykání vrat




Standardní dálkový ovladač HSE 4 BS s černým strukturovaným povrchem a umělohmotnými krytkami

| Pohony garážových vrat | ProMatic |
|---------------------------|----------|
| Cykly za den / hodinu | 12 / 5 |
| Tažná a tlačná síla | 600 N |
| Krátkodobá maximální síla | 750 N |
| Otvírací rychlosť max. | 14 cm/s |

SupraMatic – super rychlý pohon s mnoha přídavnými funkcemi



- standardně s pětitlačítkovým dálkovým ovladačem HS 5 BS
- dotazování na polohu brány
- minimální spotřeba elektrického proudu
- jednoduché programování
- dvojitý sedmisegmentový displej
- nastavitelný ventilační otvor
- automatické zamykání vrat
- kryt pohonu z kartáčovaného hliníku

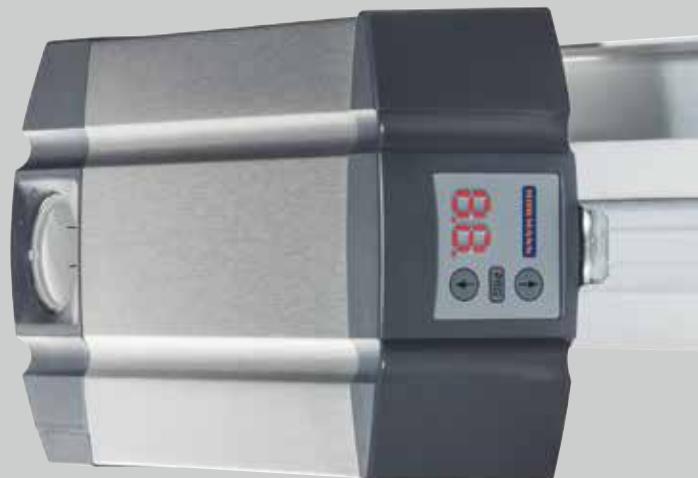


Standardní dálkový ovladač
HS 5 BS s černým
strukturovaným povrchem

| Pohony garážových vrat | SupraMatic E |
|---------------------------|--------------|
| Cykly za den / hodinu | 25 / 10 |
| Tažná a tlačná síla | 650 N |
| Krátkodobá maximální síla | 800 N |
| Otvírací rychlosť max. | 22 cm/s |

Dodatečné vybavení

Nouzový akumulátor HNA pro pohony garážových vrat ProMatic a SupraMatic 1

Nouzové napájení k překlenutí výpadků síťového napětí až na 18 hodin a max. 5 vratových cyklů, dobíjení probíhá při normálním provozu, pro všechny aktuální pohony garážových vrat Hörmann.

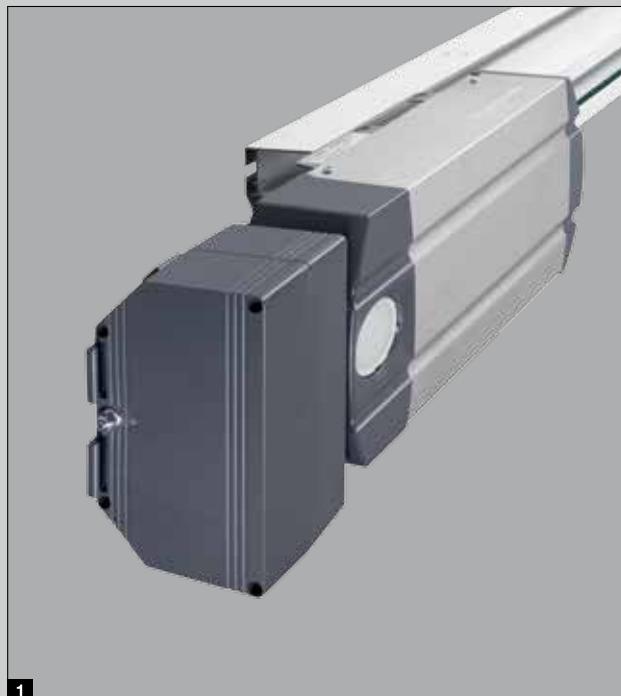


Nouzové odblokování 2

U garáží bez druhého přístupu doporučujeme dodatečný zámek nouzového odblokování. Nenápadná kulatá vložka zámku (nelze integrovat do domovního uzamykacího systému) odblokuje garážová vrata, a vy je v případě nouze můžete bez problémů otevřít.



Renovační clony 3

Pomocí volitelných renovačních clon se vrata namontují do ostění a zároveň překryjí nevhledné mezery v překladu a oblasti ostění. Zednické a omítací práce tak odpadají

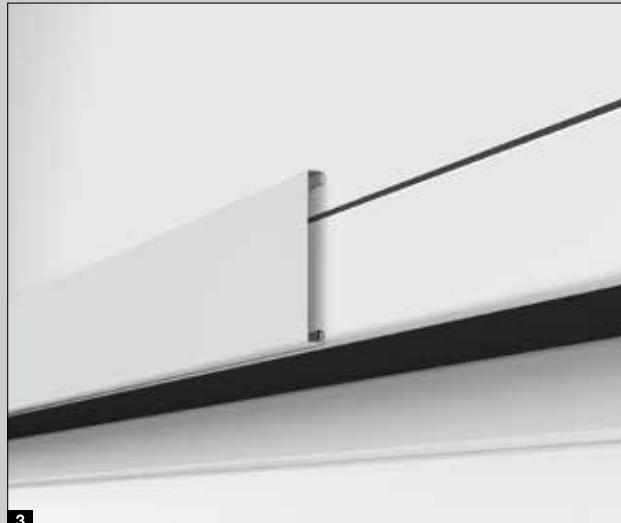

Ke každým vratům RollMatic vhodné vedlejší dveře

U firmy Hörmann vedlejší dveře v žádném případě nehrají vedlejší roli. Protože jen tehdy, jestliže jsou dveře perfektně sladěné s vraty, ladí i celkový dojem. Vedlejší dveře NT 60 jsou proto k dostání v každém povrchu a barvě. Kvalitní hliníková rámová konstrukce o tloušťce 60 mm přitom ideálně lemuje dveřní výplň; standardně se upevňuje zasklívacími lištami.



Pohled zvenku



Pohled zevnitř

Standardní sada klik

Pro větší komfort

Příslušenství pohonů Hörmann přesvědčuje inovativní technikou, exkluzivním designem a 100 % kompatibilitou – ideální kombinace pro všechny, kteří kladou důraz na dokonalost.

Přejete si maximální komfort?

V tom případě máme vhodný ovládací prvek pro každé přání a veškeré potřeby: elegantní dálkové ovladače, stacionární tlačítkové spínače nebo tvarově krásné vnitřní spínače – vyberte si své favority.





PŘÍSLUŠENSTVÍ POHONŮ



Dálkový ovladač HS 5 BS

4 tlačítkové funkce
plus dotazovací tlačítko,
■ 1 černý nebo bílý povrch
s vysokým leskem
■ 2 černý strukturovaný povrch



Dálkový ovladač HS 4 BS

4 tlačítkové funkce,
■ 3 černý strukturovaný povrch

Dálkový ovladač HS 1 BS

1 tlačítková funkce,
■ 4 černý strukturovaný povrch

Dálkový ovladač HSE 1 BS

1 tlačítková funkce,
včetně očka pro přívěšek
ke klíčům
■ 5 černý strukturovaný povrch



Dálkový ovladač HSE 4 BS

4 tlačítkové funkce,
včetně očka pro přívěšek
ke klíčům
■ 6 černý strukturovaný
povrch s chromovanými
nebo umělohmotnými kryty



Dálkový ovladač HSE 2 BS

2 tlačítkové funkce,
včetně očka pro přívěšek
ke klíčům
■ 7 černý nebo bílý povrch
s vysokým leskem
■ 8 zelený, fialový, žlutý,
červený, oranžový povrch
s vysokým leskem
■ 9 dekor v provedení stříbro,
karbon, tmavé kořenové dřevo
(obr. zleva)



10

11

10 Dálkový ovladač**HSD 2-A BS**

vzhled hliníku,
2 tlačítkové funkce,
použitelný též jako přívěšek
ke klíčům



16

11 Dálkový ovladač**HSD 2-C BS**

chromovaný s vysokým leskem,
2 tlačítkové funkce,
použitelný též jako přívěšek
ke klíčům



12

12 Dálkový ovladač HSP 4 BS

4 tlačítkové funkce,
s blokováním vysílání,
včetně kroužku na klíče



17

16 Kódovací klávesnice**FCT 3 BS**

pro 3 funkce,
s podsvícenými tlačítky



13

14

13 Dálkový ovladač**HSZ 1 BS**

1 tlačítková funkce,
k zasunutí do zásuvky
automobilového zapalovače



18

18 Snímač otisků prstů**FFL 12 BS**

pro 2 funkce
a až 12 otisků prstů



15

15 Vnitřní spínač**FIT 2-1 BS**

pro 2 funkce
nebo 2 pohony



19

20


Klíčový spínač**19 STUP 50****20 STAP 50**

v provedení pod omítku
a na omítku, včetně 3 klíčů

ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA ROLLMATIC: VELIKOSTI A MONTÁŽNÍ ÚDAJE


Vnitřní rolovací vrata

Montáž za otvorem, pohled ze strany montáže

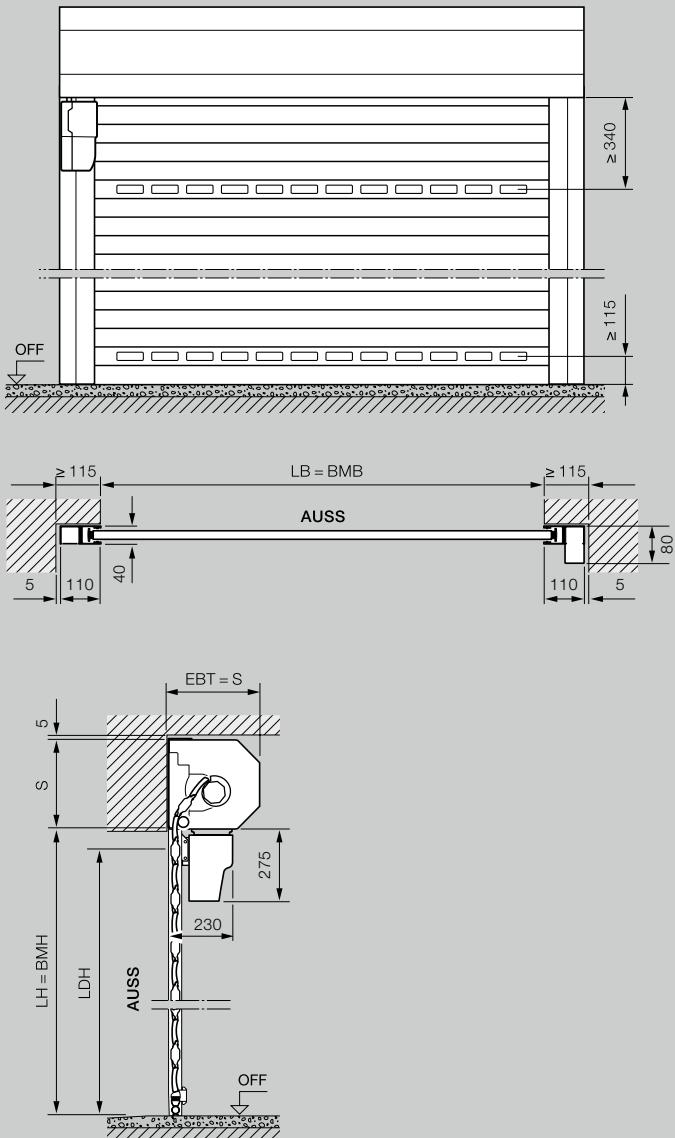

Vnitřní rolovací vrata

Montáž v otvoru, pohled zevnitř

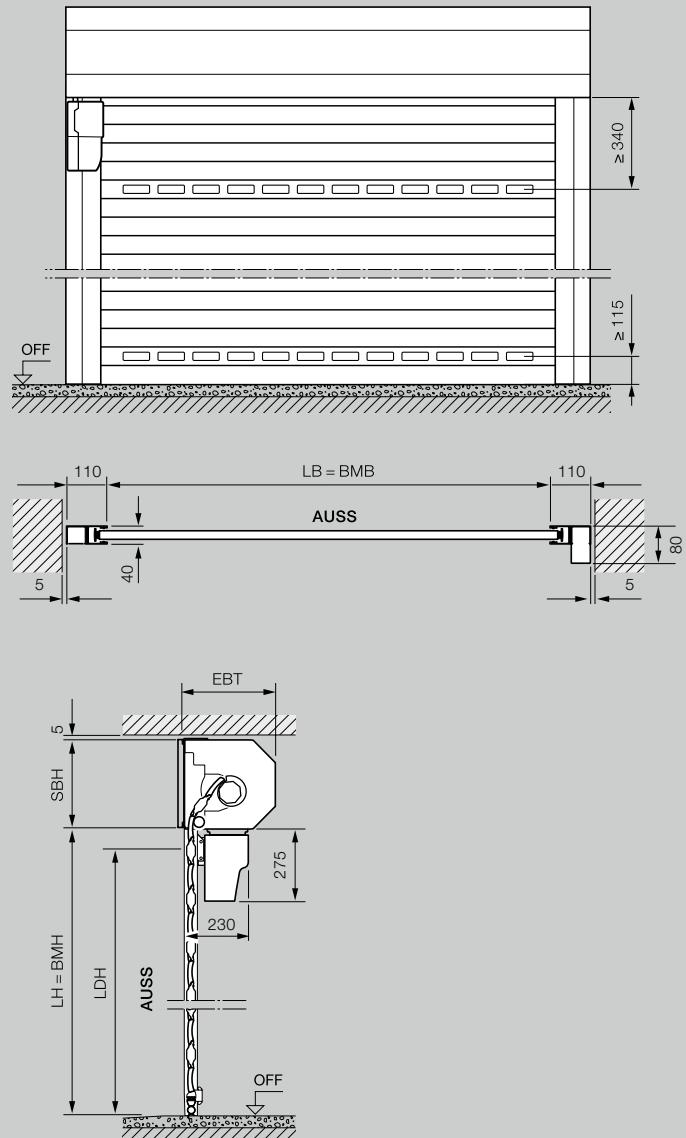


Rozsah velikostí vnitřních a venkovních rolovacích vrat

| Světlá výška (LH) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1900 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3100 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Venkovní rolovací vrata

Montáž před otvorem, pohled ze strany montáže

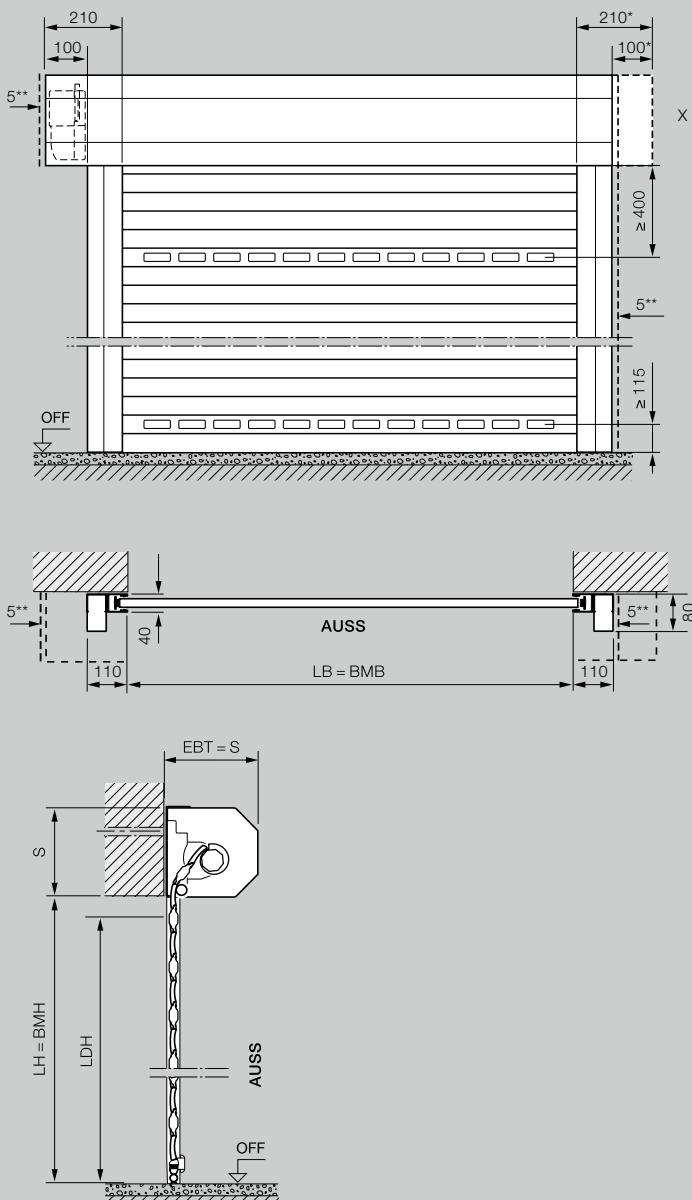

Vysvětlivky

| | |
|------|--------------------------------|
| BMB | Objednací rozměr, šířka |
| BMH | Objednací rozměr, výška |
| LB | Světlá šířka |
| LH | Světlá výška |
| LDB | Světlá průjezdna šířka |
| LDH | Světlá průjezdna výška |
| RAMB | Vnější rozměr rámu, šířka |
| RAMH | Vnější rozměr rámu, výška |
| EBT | Hloubka instalace |
| S | Potřebný prostor u překladu |
| SBH | Přídavná clona překladu, výška |
| OFF | Horní hrana hotové podlahy |
| AUSS | Vně |

Hloubka instalace EBT

| | |
|-----------------------|--------|
| do výšky vrat 2300 mm | 290 mm |
| od výšky vrat 2301 mm | 335 mm |

Potřebný prostor

u překladu S / přídavná clona překladu SBH

| | |
|-----------------------|--------|
| do výšky vrat 2300 mm | 290 mm |
| od výšky vrat 2301 mm | 335 mm |

Světlý průjezd LD

| | |
|------------------------|-------------|
| Výška (s pohonem) | LH - 60 mm |
| Výška (ručně ovládaná) | LH - 125 mm |
| Šířka | LB |

Boční potřeba místa

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Venkovní rolovací vrata, strana pohonu | 115 mm |
| | 215 mm |

Třídy zatížení větrem

| | |
|-----------------------|---------|
| do šířky vrat 3000 mm | třída 5 |
| do šířky vrat 3750 mm | třída 4 |
| do šířky vrat 4500 mm | třída 3 |
| od šířky vrat 4500 mm | třída 2 |

Vodotěsnost při silném deští

třída 2

X

Obložení venkovních rolovacích vrat
Kromě variabilní polohy pohonu
(standardně vlevo, volitelně vpravo)
s přesahem obložení navíjecí hřidele
na straně pohonu je můžete dostat
také v symetrickém uspořádání.


* Pro opticky vyvážený vzhled si můžete objednat i symetrické obložení pancíře!

** min. ve vzdálenosti 5 mm od clony
překladu / vodicí kolejnice

VRATA ZAJÍŽDĚJÍCÍ POD STROP ROLLMATIC OD: VELIKOSTI A MONTÁZNÍ ÚDAJE






Vrata zajíždějící pod strop

Montáž za otvorem, pohled ze strany montáže

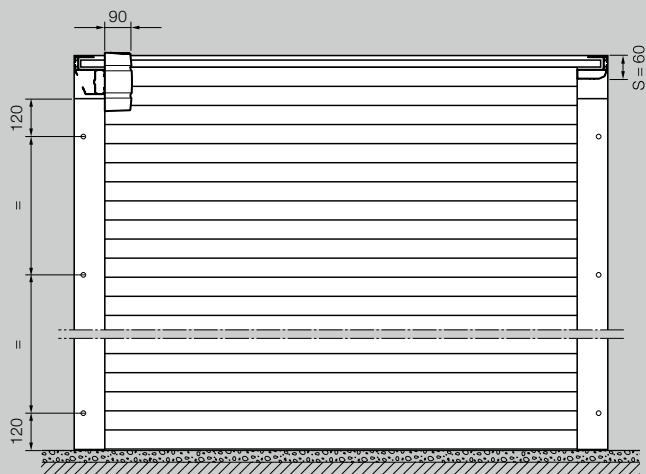

Vrata zajíždějící pod strop

Montáž v otvoru, pohled zvenčí

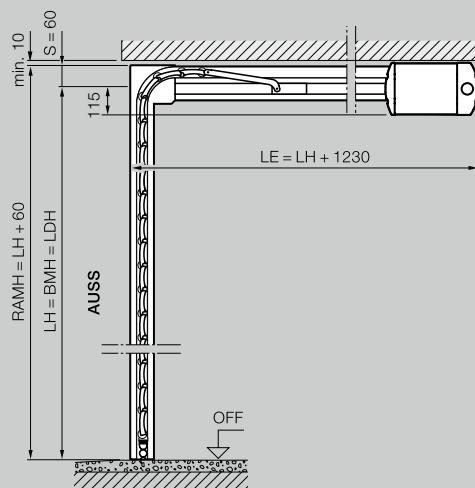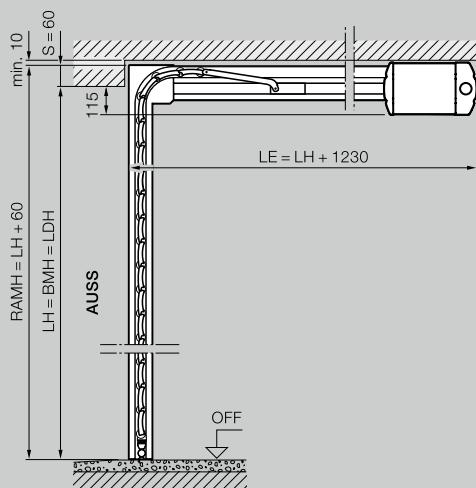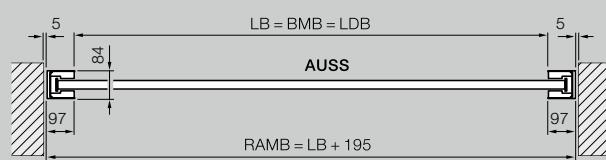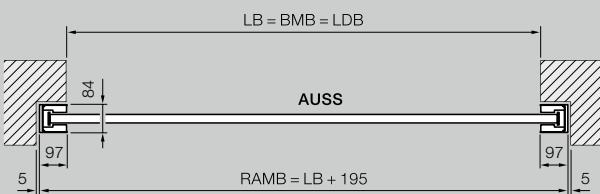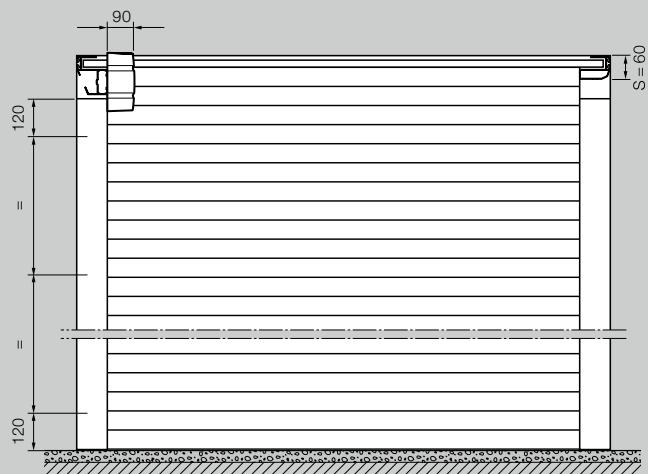


Rozsah velikostí vrat zajíždějících pod strop RollMatic OD*

| Světlá výška (LH) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 2875 | 3000 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Světlá šířka (LB) | | | | | | | | | | |
| 1700 | | | | | | | | | | |
| 1875 | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | |
| 2125 | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | |
| 2375 | | | | | | | | | | |
| 2500 | | | | | | | | | | |
| 2625 | | | | | | | | | | |
| 2750 | | | | | | | | | | |
| 2875 | | | | | | | | | | |
| 3000 | | | | | | | | | | |

Vrata zajíždějící pod strop

Montáž lícující s plochou, v otvoru s clonou 95

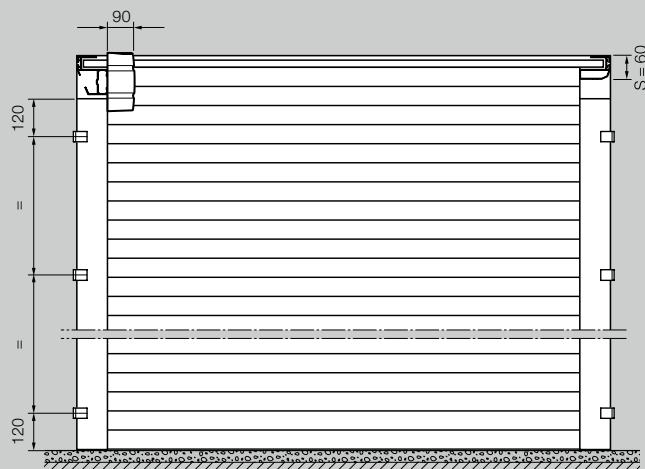



Vysvětlivky

| | |
|------|-------------------------------------|
| BMB | Objednací rozměr, šířka |
| BMH | Objednací rozměr, výška |
| LB | Světlá šířka |
| LH | Světlá výška |
| LDB | Světlá průjezdna šířka |
| LDH | Světlá průjezdna výška |
| LMB | Světlý rozměr hrubého otvoru, šířka |
| RAMB | Vnější rozměr rámu, šířka |
| RAMH | Vnější rozměr rámu, výška |
| LE | Hloubka zasunutí s pohonom |
| S | Potřebný prostor u překladu |
| OFF | Horní hrana hotové podlahy |
| AUSS | Vně |

Boční potřeba místa 102 mm

Třída zatížení větrem
do šířky vrat 3000 mm třída 3
do šířky vrat 3500 mm třída 2


Vodotěsnost
při silném dešti třída 2

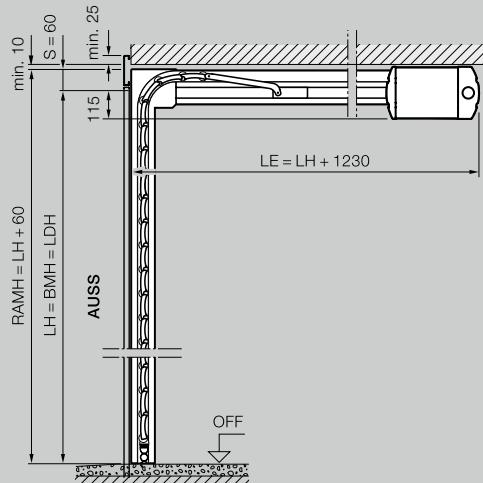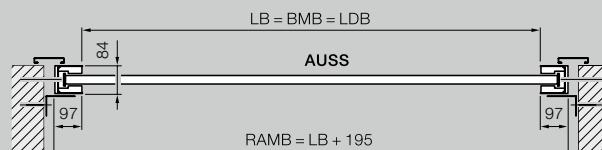

VEDLEJŠÍ DVEŘE: VELIKOSTI A MONTÁŽNÍ ÚDAJE


Vedlejší dveře
s blokovou zárubní

Montáž za otvorem,
otevírání dovnitř

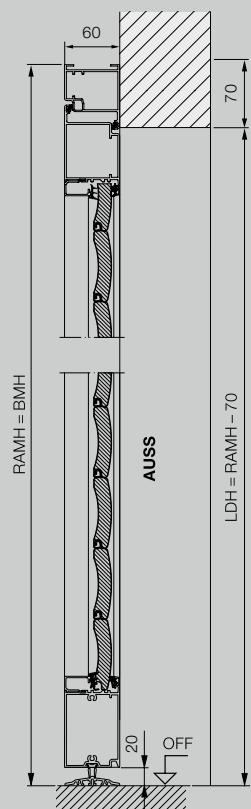





Vedlejší dveře
s blokovou zárubní

Montáž v otvoru,
otevírání dovnitř

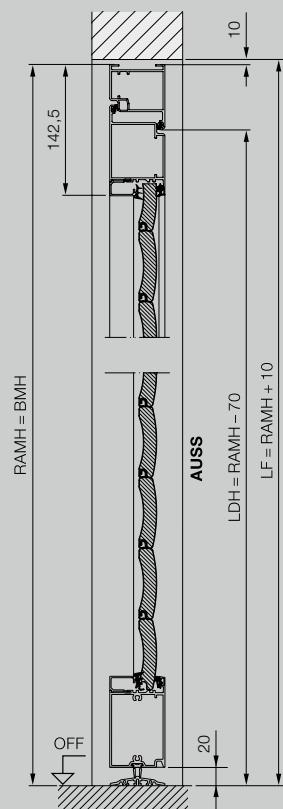


Vedlejší dveře
s blokovou zárubní

Montáž v otvoru,
otevírání ven

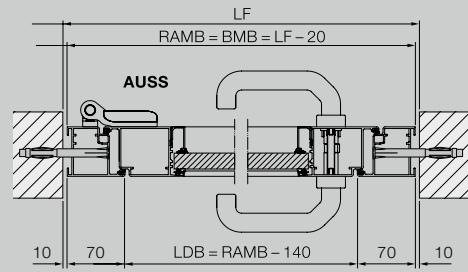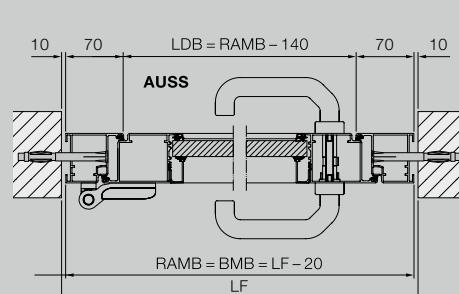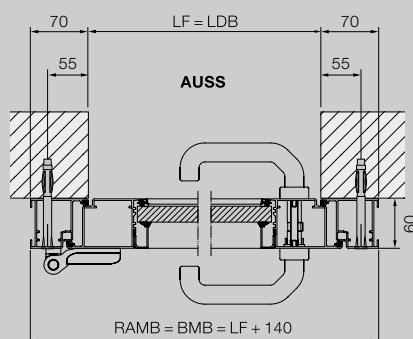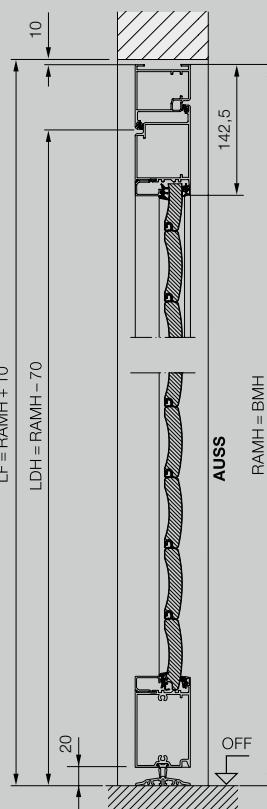


Vedlejší dveře s rohovou zárubní

Vnitřní montáž,
otevírání dovnitř

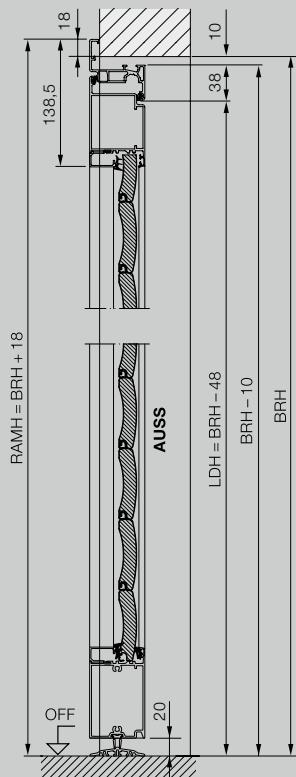

Vedlejší dveře s rohovou zárubní

Vnější montáž,
otevírání ven


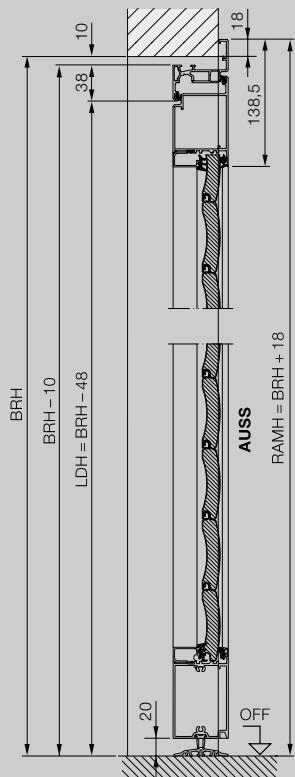


Vysvětlivky

| | |
|------|-----------------------------------|
| BRB | Doporučený stavební rozměr, šířka |
| BRH | Doporučený stavební rozměr, výška |
| BMB | Objednací rozměr, šířka |
| BMH | Objednací rozměr, výška |
| LDB | Světlá průchozí šířka |
| LDH | Světlá průchozí výška |
| LF | Konečný světlý rozměr |
| RAMB | Vnější rozměr rámu, šířka |
| RAMH | Vnější rozměr rámu, výška |
| OFF | Horní hrana hotové podlahy |
| AUSS | Vně |

Materiál

Rám dveřního křídla a zárubně z pozinkovaného materiálu, na obou stranách polyester se základním práškovým nástříkem, s lamelovou výplní rolovacích vrat. Poloha lamel není vzhledově stejná jako u rolovacích garážových vrat RollMatic. Použití prosklení a větracích mříží odpovídá rolovacím garážovým vratům RollMatic.

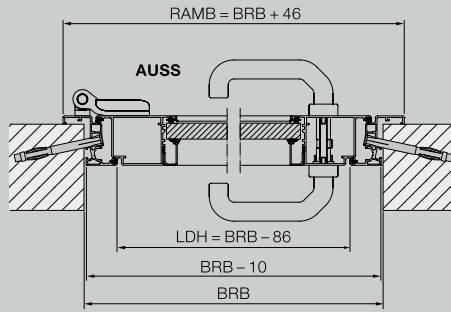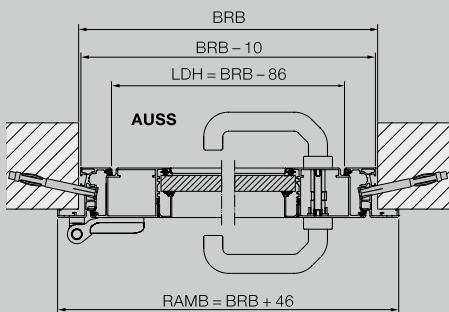



Zažijte kvalitu Hörmann u novostavby i modernizace

S firmou Hörmann můžete vše optimálně naplánovat. Pečlivě navzájem přizpůsobená řešení vám nabízejí v každé oblasti špičkové produkty s vysokou funkčností.

• Garážová vrata

Optimálně přizpůsobená vašemu osobnímu architektonickému stylu: výklopá nebo sekční vrata z oceli nebo ze dřeva.



Garážová vrata a pohony vrat

• Pohony vrat a dveří

Užívejte si vysokého komfortu a bezpečnostních prvků bránících vloupání díky pohonům Hörmann pro garáže a vjezdové brány. Využijte také předností a komfortu dveřních pohonů Hörmann ve svých obývacích prostorách.



Interiérové dveře a pohony dveří

• Domovní dveře

V našich rozsáhlých programech domovních dveří najdete motiv dveří podle svého přání pro jakékoli potřeby a nároky.



Ocelové dveře

• Interiérové dveře

Kvalitní dřevěné vnitřní dveře a celoskleněné dveře dodají vašemu domovu mimořádnou útulnost a harmonicky se začlení do celkového vzhledu vašich vlastních čtyř stěn.

• Ocelové dveře

Kvalitní dveře pro libovolné části vašeho domu, od sklepa až po půdu.

• Zárubně

Vyberte si z rozsáhlého programu pro nové stavby i rozšiřování a modernizaci.

Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichtershausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indie

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Asii je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ



Premium partner českého národního týmu

